

Control Preciso de Dosificado en Línea

Al seleccionar la opción de control de pantalla táctil para su alimentador gravimétrico de aditivos, se obtiene un control preciso, una eficiencia óptima y un ahorro considerable. Utilizando la medición continua de pérdida de peso, este TrueFeed™ Touch Control calibra continuamente las dosis y se ajusta automáticamente, asegurando los mejores resultados con la mayor precisión y eficiencia.

El control de pantalla táctil de 8 pulgadas está disponible para todos los alimentadores gravimétricos TrueFeed de Conair, lo que permite una operación muy simple de sistemas de uno o varios componentes.



Control Táctil TrueFeed

Control De Alimentador Con Pantalla Táctil Fácil De Utilizar

Fabricado en acero inoxidable, el TrueFeed™ Touch es la próxima generación de control de dosificación gravimétrica.

Además de ser el control más amigable e intuitivo hasta ahora, permite la configuración de estaciones dobles, en una pantalla fácil de entender. Realice cambios en recetas, pesos, porcentajes y tiempos desde la pantalla, mientras visualiza los datos a tiempo real.

La configuración del dispositivo es simple gracias a los menús amigables, iconos intuitivos y funciones de calibración automática. El procedimiento de configuración del control es sencilla, haciendo el proceso de instalación a operación mucho más rápido.

El control para la extrusión permite ajustar el porcentaje del punto establecido y sincronización automática a la velocidad del extrusor. El control permite ajustar el porcentaje del punto establecido y la sincronización automática del tiempo de medición. Para ambas aplicaciones, los cálculos de dosificación se convirtieron en cosa del pasado.

▶ Simplicidad de la pantalla táctil

La pantalla táctil de control total permite una navegación de pantalla simple e intuitiva. Muestra parámetros y descripción de alarmas, procesos de calibración, estatus actual del sistema, y permite descargar el historial a una memoria flash.

▶ Unidad de control múltiple


La ventaja del TrueFeed™ Touch Control no es solo lo fácil de usar, sino que permite el control de múltiples alimentadores.

▶ Ahorros hasta del 50% en aditivos


Ahorrar hasta un 50% de aditivos produce un gran retorno de su inversión.

▶ Almacenamiento y Transferencia Simple de Datos

El TrueFeed Touch utiliza recetas internas y almacenamiento de datos, que se pueden transferir a través de un USB. Las actualizaciones de software y cambios de receta también se completan utilizando el simple y versátil USB. La comunicación externa es a través de Ethernet Modbus TCP/IP, para una conectividad fácil.

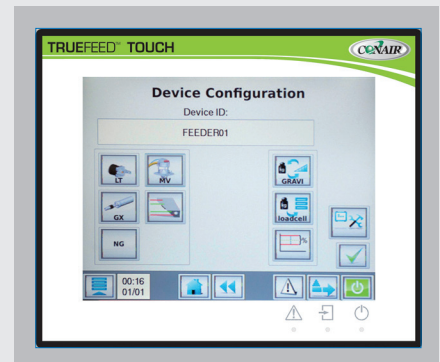

Características

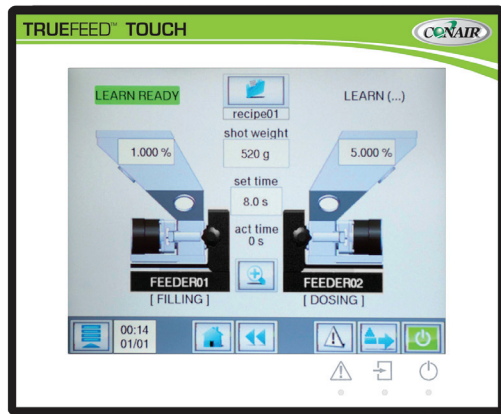

Configuración de estación doble

TrueFeed™ Touch le permite ver y controlar ambos alimentadores en la misma pantalla, simplificando el trabajo con múltiples alimentadores.



Configuración de cuatro componentes

Pueden visualizarse cuatro componentes en una sola pantalla y realizar cambios en cada uno según sea necesario. Desde una pantalla, puede ver qué materiales se están llenando y dosificando actualmente.

Especificaciones

Modelo	TrueFeed Touch Control
Características de rendimiento	
Fuente de alimentación	95-250 VAC, 50-60 hz
Consumo de energía	150 watts máximo
Temperatura operativa	14 - 140°F {-10 - 60°C}
Ponderación	20 bits A/D resolución
Señales de entrada	
Entrada de Inicio	Libre de potencial, 24 VDC, 0-30 VDC Tacho
Señales de salida	
Advertencias/alarma/válvula de llenado	24 VDC
Alarma, corrida	Relé libres de potencial
Comunicaciones	
Modbus TCP/IP	Estándar
VNC (Computación Virtual en Red)	Opcional
Almacenaje de datos	Interno o vía USB
Actualización de software y cambios de receta	vía USB
Dimensiones pulgadas {mm}	
A - Altura	7.91 {247}
B - Ancho	9.29 {236}
C - Profundidad	3.39 {86}
D - Ménsula en control para instalación	2.36 {60}
E - Ménsula en control para instalación	6.30 {160}

Notas de Especificación

Las especificaciones podrían cambiar sin aviso. Consulte con un representante de Conair para obtener la información más actualizada

