


01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39

a Livrer sous emballage individuel avec le capot non assemble, le couvercle et les 2 vis

cable multiconducteur LiYY-32 conducteurs- code couleurs: DIN 47100  
 section mini 0,22<sup>2</sup> a maxi 0,37<sup>2</sup> (diametre ext. de la gaine: 11mm)  
 Longueur de debit 2,6m.


2 liaisons directes de contact a contact (au plus court)  
 (19/37 & 18/36) (en fil de couleur bleu fonce 0,25<sup>2</sup> )

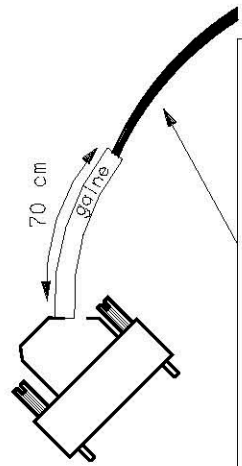

degainer a partir de 70 cm du connecteur  
 Laisser dans l'etat cette extremite (avec un collier ou un manchon souple )  
 (pas de gaine thermo.)

- E: 03-02-97 contacts sentis & a livrer capot non assemble
- D: 20-01-97 : realisation avec contacts a souder
- C: 16-01-97 : correspondance couleurs/N° contact
- B: 08-01-96 : degainage apres 70 cm.
- A: 13-11-96 : connecteur a contacts sentis


orientation du capot



sortie des cables

cablage de la Sub-d 37 pts/ Femelle

degainage mini.

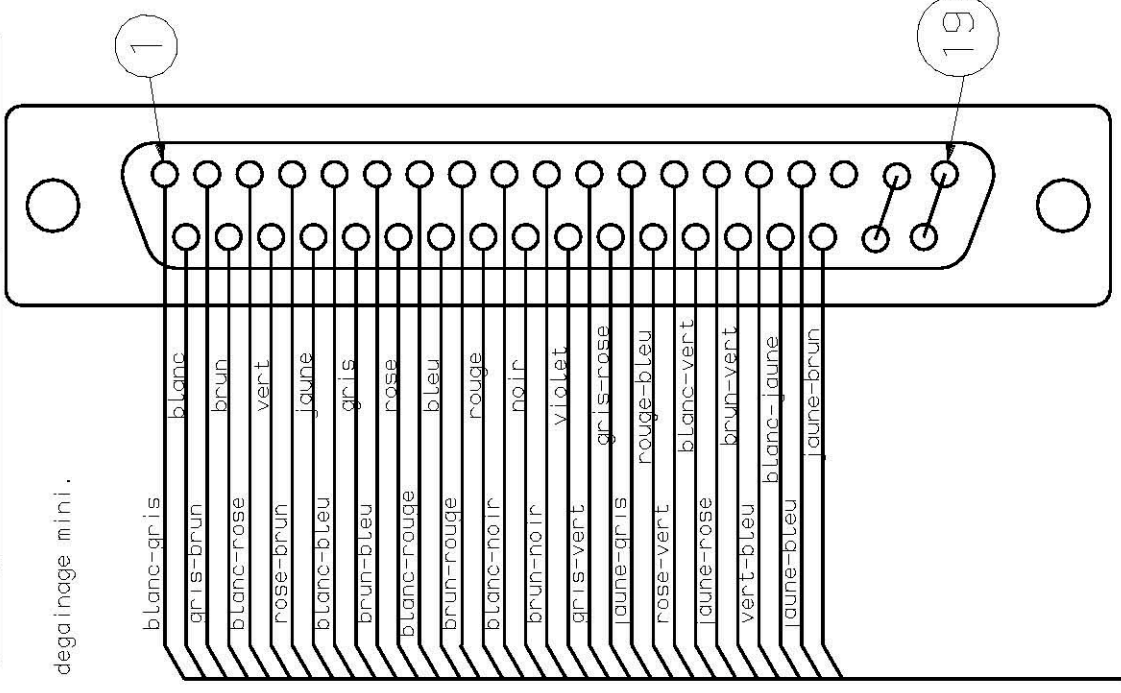

- blanc-gris
- gris-brun
- blanc-rose
- rose-brun
- blanc-bleu
- brun-bleu
- blanc-rouge
- brun-rouge
- blanc-noir
- brun-noir
- gris-vert
- jaune-gris
- rose-vert
- jaune-rose
- vert-bleu
- jaune-bleu
- jaune-brun
- blanc
- brun
- vert
- jaune
- gris
- rose
- bleu
- rouge
- noir
- violet
- gris-rose
- rouge-bleu
- blanc-vert
- brun-vert
- blanc-jaune